


MINIASCENSORE DE-07



DETTO

ASCENSORI - MONTACARICHI

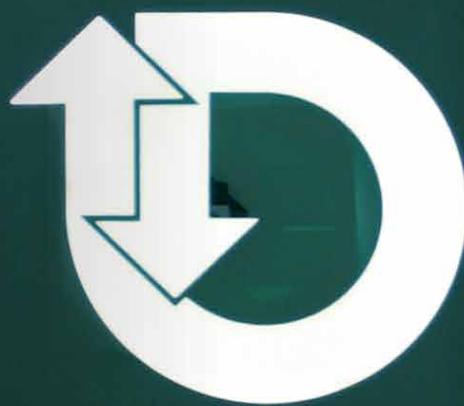




ACCESSIBILITÀ E SOLUZIONI



TECNOLOGIA E COMFORT

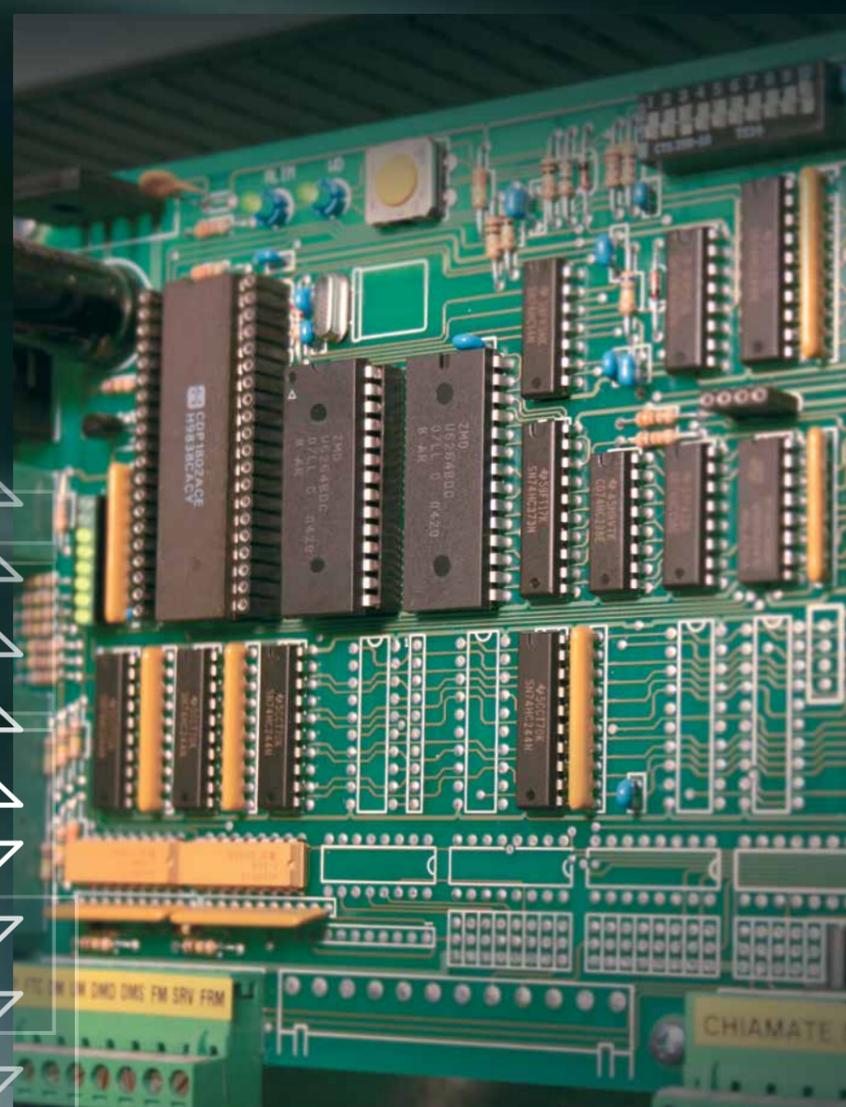

La piattaforma elevatrice rappresenta la soluzione ideale per tutte le esigenze di trasporto verticale ed abbattimento delle barriere architettoniche. La facilità di installazione ed il minore ingombro la rendono particolarmente indicata quando le caratteristiche dell'edificio non consentono la realizzazione dell'ascensore tradizionale.

I sistemi di controllo idraulici ed elettronici di cui l'impianto è dotato garantiscono un eccellente comfort di marcia ed un preciso livellamento della cabina ai piani. Le avanzate tecnologie digitali, incorporate nel quadro elettrico a microprocessore, assicurano il continuo controllo della velocità.



VERSATILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO

QUALITÀ E SICUREZZA



Progettata e realizzata secondo i più elevati standard qualitativi, senza trascurare gli obiettivi di sicurezza e conformità alle Normative Europee vigenti, è facilmente installabile con un semplice allacciamento alla normale rete elettrica esistente in qualsiasi tipo di struttura, sia essa residenziale, industriale o pubblica.

Il dispositivo elettronico di emergenza permette di riportare automaticamente la cabina al piano nel caso di mancanza di energia elettrica, consentendo così l'uscita degli occupanti in condizione di massima sicurezza.

L'installazione di un apparato telefonico collegato alla linea esistente, o in alternativa abbinato ad un combinatore telefonico dotato di modulo Gsm, permette inoltre di mettersi in contatto con il nostro centro di pronto intervento attivo 24h su 24h ed in grado di fornire l'assistenza necessaria per risolvere l'emergenza.





CARATTERISTICHE TECNICHE:

PORTATA: 250 Kg. (3 persone) - 400 Kg. (5 persone) - 600 Kg. (8 persone) - 1000 Kg. (12 persone)
 MANOVRA: a uomo presente o automatica
 FERMATE: fino a 7
 CORSA: fino a 15000 mm.
 FOSSA: standard 200 mm. (per portata fino a 400 Kg)
 TESTATA: standard 2400 mm. - 2600 mm. per impianto automatico
 VELOCITA': 10/15 cm/sec
 ALIMENTAZIONE: 220V monofase 50Hz - 380V trifase 50Hz
 POTENZA: a partire da 1,5 kW (portata 250 Kg)

CABINA:

progettata su misura per consentire il massimo sfruttamento del vano disponibile
 realizzata in lamiera plastificata di colore a scelta come dal nostro campionario
 pavimento in linoleum
 illuminazione con faretto a led ad accensione temporizzata
 pannello bottoniera lato guide in lamiera plastificata con finitura PPS similinox, asportabile con chiave triangolare, disposizione orizzontale dei pulsanti

OPZIONI: pareti di cabina in acciaio inox, vetro stratificato o laminato plastico - pavimento in materiali vari - specchio, corrimano, telefono, combinatore telefonico, chiavi di abilitazione in cabina o ai piani

DESIGN E

PERSONALIZZAZIONE

Le numerose combinazioni estetiche previste sia per la cabina che per le porte di piano consentono la perfetta armonizzazione dell'impianto all'ambiente in cui esso viene installato, soddisfacendo quindi ogni esigenza legata al design. L'ampia gamma di finiture altamente personalizzabili rendono il prodotto capace di integrarsi ad ogni contesto. Tutto questo a costi accessibili e contenuti.

PORTE DI PIANO:

- manuali a battente, in lamiera con vernice protettiva, cieche o con finestra 100x600 mm.
 - automatiche telescopiche in lamiera, cieche.

OPZIONI: verniciatura da campionario RAL, panoramiche con vetro trasparente o colorato, luce netta con misure a richiesta - resistenti al fuoco (omologazione E.I.) - serratura con chiave di sicurezza

PORTE DI CABINA (per impianti automatici):

- automatiche telescopiche lamiera plastificata di colore come cabina, cieche
 - automatiche a soffietto in acciaio inox, cieche

OPZIONI: verniciatura come da campionario RAL - panoramiche con vetro trasparente o colorato - luce netta con misure a richiesta

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

luce di emergenza in cabina, ritorno al piano della cabina in mancanza di energia elettrica, discesa o salita manuale di emergenza dall'esterno, pulsante in cabina per attivazione allarme acustico, telefono o combinatore telefonico, ripescaggio con livellamento, pistone con valvola paracadute, controllo allentamento funi, serrature omologate con contatto di sicurezza per blocco porte in caso di cabina fuori piano, paracadute meccanico certificato CE

Conforme alle normative: Direttiva CE: 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
 Direttiva CE: 89/336/CE (Compatibilità Elettromagnetica)

PARETI



634 grigio



233 beige



442 verde chiaro



556 blu avio



310 rosso




L27 legno chiaro




L25 legno scuro



139 bianco



PPS



PPS11
beige variegato




PPS14
azzurro variegato


PAVIMENTI



nero



grigio



verde

PORTE

Le specifiche e le immagini sono pubblicate a titolo puramente informativo e non comportano alcun obbligo da parte del costruttore. Detto s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle piattaforme elevatrici e ai dati illustrati nel presente opuscolo in qualunque momento e senza preavviso.



DETTO s.r.l.
36030 COSTABISSARA (VICENZA) - Via Galileo Galilei, 42/44 (Zona Industriale)
Telefono 0444 557677 - Telefax 0444 557774
www.detto.it E-mail: info@detto.it